



Lieferprogramm für Flachprodukte



Systeme. Service. Stahl.

Als flexibler Systempartner, moderner Dienstleister und zuverlässiger Vollsortimenter bieten wir unseren Kunden ein breites und tiefes Programm an Stahlerzeugnissen. Durch die direkte Zugriffsmöglichkeit auf jedes unserer Lager garantieren wir höchste Lieferbereitschaft und -zuverlässigkeit – für sämtliche Abmessungen und Güten; unbearbeitet oder nach Ihren Wünschen und Ansprüchen industriell vorgefertigt.

Als Logistikpartner stellen wir sicher, dass Sie überall und jederzeit über diese Leistungen verfügen können.

Ihre Bestellung liefern wir an Ihr Lager, Ihre jeweilige Baustelle oder sogar Just-in-time in Ihre Produktion.

Wir sind gerne ein Teil Ihrer Lösung – www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de.

Grobbleche in unlegierten und niedriglegierten Güten

Grobbleche gem. EN 10025-2, Toleranzen gem. EN 10029, Klasse A+N, mit Werkszeugnis 3.1 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung

S235JR+N

Dicken	3 – 350 mm
Breiten	1.000 – 3.000 mm
Längen	max. 18.000 mm

S355J2+N (teilweise mit 3.2 DBS Abnahme)

Dicken	5 – 350 mm
Breiten	1.000 – 3.500 mm
Längen	max. 18.000 mm

Grobbleche gem. EN 10028-2, Toleranzen gem. EN 10029, Klasse B+N, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gem. EN 10204, teilweise mehrfachattestiert als A516 Gr.60, P275NL1, P275NH

P265GH

Dicken	5 – 200 mm
Breiten	1.000 – 3.500 mm
Längen	max. 18.000 mm

Normalfeste Schiffbaustähle gem. den Bedingungen der Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd

GL A / GL B / GL D / GL E

Dicken	3 – 120 mm
Breiten	1.000 – 3.500 mm
Längen	max. 18.000 mm

Höherfeste Schiffbaustähle gem. den Bedingungen der Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd

GL A32 / GL A36 / GL D32 / GL D36 / GL E32 / GL E36

Dicken	3 – 120 mm
Breiten	1.000 – 3.500 mm
Längen	max. 18.000 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bandbleche in unlegierten und niedriglegierten Güten

Bandbleche gem. EN 10025-2, Toleranzen gem. EN 10051, mit Werkszeugnis 3.1 gem. EN 10204 mit CE-Kennzeichnung, in schwarz, gebeizt (gefettet und ungefettet) und als Laserqualität lieferbar

S235JR / S355J2

Dicken	2 – 20 mm
Breiten	1.000 – 2.000 mm
Längen	max. 12.000 mm

Bandbleche gem. EN 10028-2, Toleranzen gem. EN 10051, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gem. EN 10204, teilweise doppelattestiert auf A516 Gr.60

P265GH

Dicken	3 – 20 mm
Breiten	1.000 – 2.000 mm
Längen	max. 12.000 mm

Bandbleche gem. EN 10149-2, Toleranzen gem. EN 10051, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gem. EN 10204, in schwarz, gebeizt (gefettet und ungef.) und als Laserqualität

S355MC

Dicken	3 – 20 mm
Breiten	1.000 – 2.000 mm
Längen	max. 12.000 mm

Bandbleche gem. EN 10111, Toleranzen gem. EN 10051, mit Werkszeugnis 3.1 in schwarzer und gebeizter (gefettet und ungef.) Ausführung lieferbar

DD11

Dicken	3 – 20 mm
Breiten	1.000 – 2.000 mm
Längen	max. 12.000 mm

Tränen- und Riffelbleche gem. EN 10025-2, Toleranzen gem. DIN 59220, mit Werkszeugnis 2.2 chem. oder besser gem. EN 10204

S235JR

Dicken	3 – 20 mm
Breiten	max. 2.000 mm
Längen	max. 12.000 mm

Feinbleche in unlegierten und niedriglegierten Güten

Kaltgewalzte Feinbleche gem. EN 10130, Toleranzen gem. EN 10131 in gefetteter und ungefetteter Ausführung

DC 01 A m / DC 03 A m / DC 04 A m

Dicken	0,5 – 2,99 mm
Breiten	1.000 – 2.000 mm
Längen	bis 4.000 mm *)

Warmgewalzte Feinbleche gem. EN 10111, Toleranzen gem. EN 10051, gebeizt und gefettet bzw. ungefettet

DD 11 / DD 12 / DD 13

Dicken	1,5 – 2,99 mm
Breiten	1.000 – 2.000 mm
Längen	bis 4.000 mm *)

Feuerverzinkte Feinbleche gem. EN 10346, Toleranzen gem. EN 10143

DX51D+Z

Dicken	0,5 – 5,00 mm
Breiten	1.000 – 1.500 mm
Längen	bis 3.000 mm *)


Elektrolytisch verzinkte Feinbleche gem. EN 10152, Toleranzen gem. EN 10131

DC 01+ZE 25 / 25

Dicken	0,5 – 2,99 mm
Breiten	1.000 – 1.500 mm
Längen	bis 3.000 mm *)

*) Fixlängen auf Anfrage möglich

Vorgenannte Feinbleche in den verschiedensten Ausführungen werden auch als Zuschnitte, Coils und Spaltband (ab 30 mm Breite) entsprechend Ihren Wünschen geliefert.

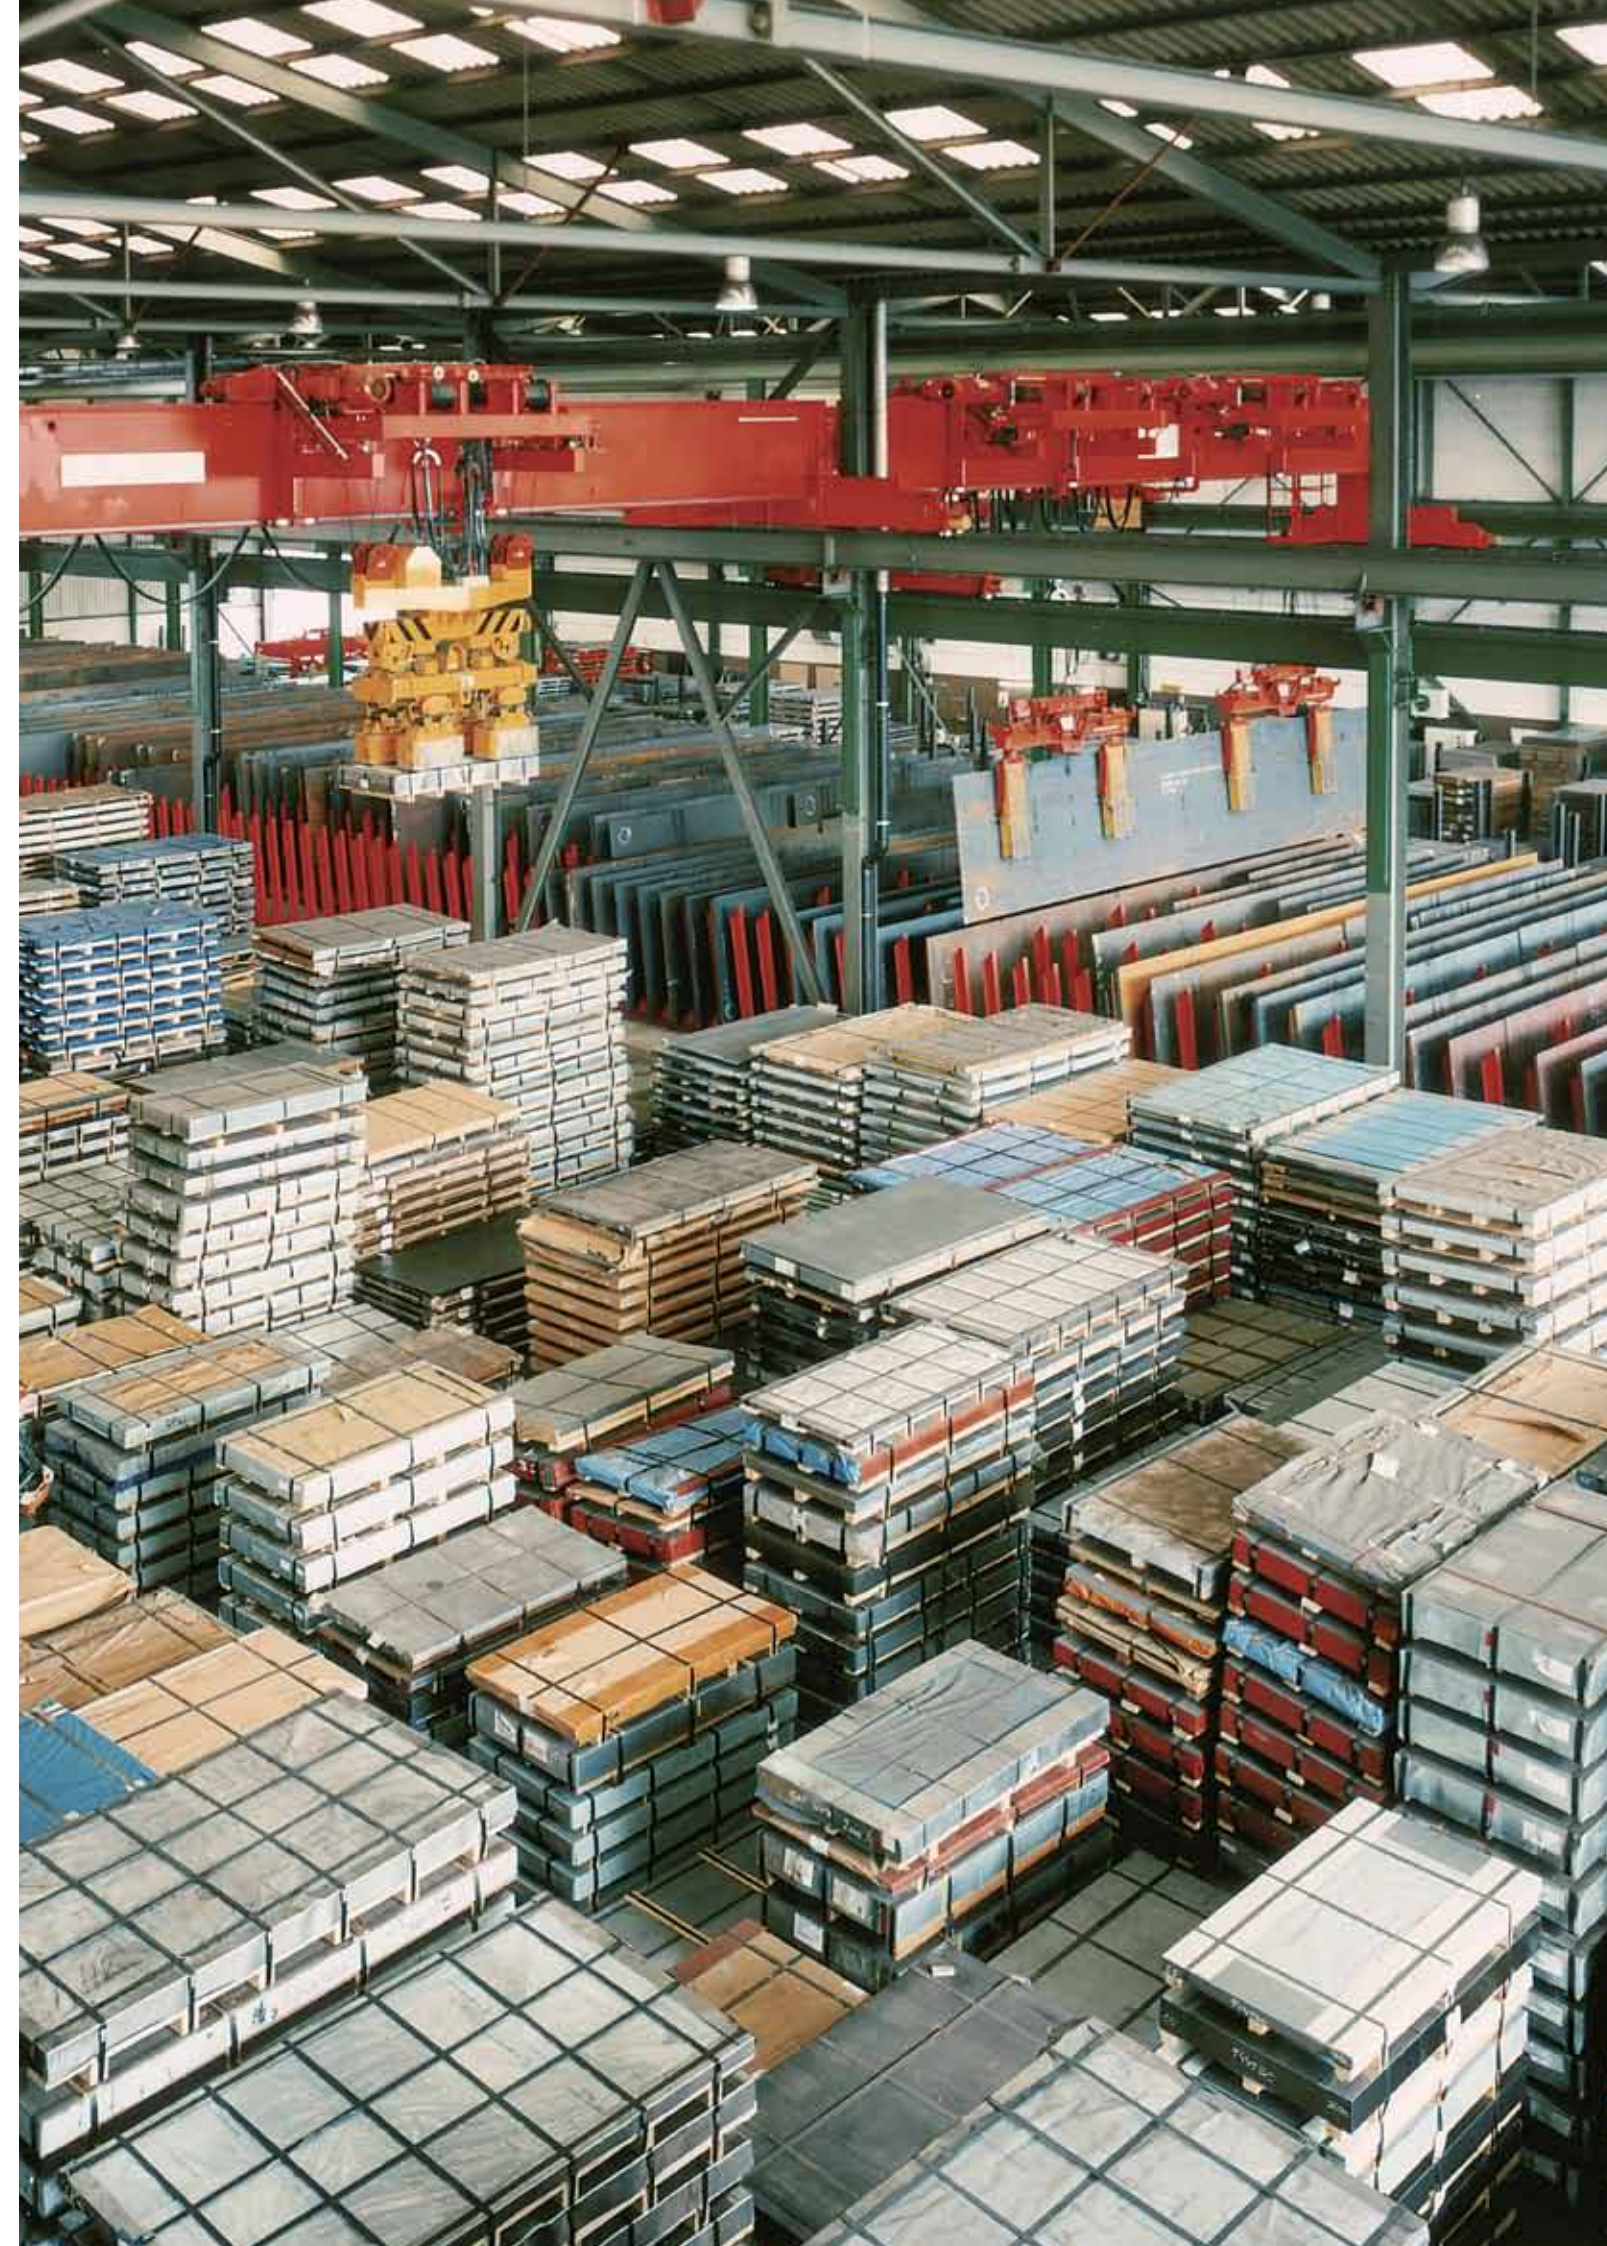



Strahlentzndern

- Strahlentzndert gem. Normreinheitsgrad SA 2,5

Abmessungen

- Dicke: mind. 5 mm
- Breite: max. 3.500 mm
- Lange: 2.500–16.000 mm

Primern nach Kundenwunsch

- Andere Abmessungen (vgl. Strahlentzndern) und Reinheitsgrade auf Anfrage

Bescheinigungen uber Materialprufungen gem. EN 10204

- WZ 2.2
- APZ 3.1
- APZ 3.2 (auf Wunsch)

Brennzuschnitte

- CNC-gesteuerte Brennschneidmaschinen (Plasma und Autogen)
- Einzel-, Serien- und Groteilfertigung nach Vorgaben, Stucklisten bzw. Zeichnungen

Formen und Abmessungen

- Rechtecke
- Ronden
- Ringe
- Formteile
- Dicken: 6–700 mm
- Breite: max. 4.750 mm
- Lange: max. 25.000 mm
- Stuckgewicht max. 28 t

Zusatzleistungen

- Ultraschallprufung gem. EN 10160
- Aufschweibiegeversuch gem. SEP 1390
- Z-Prufung (Bruch einschnurung senkrecht zur Erzeugnisoberflache) gem. EN 10164
- Oberflachenbehandlung durch Tafelbeizen oder Verzinken
- Nachtragliche Warmebehandlung (Spannungsarm- bzw. Normalgluhen)
- Schweikantenvorbereitung
- Richten
- Abkanten und Biegen
- Hobeln, Frasen und Bohren

Vertriebsorganisation

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH

Schwannstraße 12
40476 Düsseldorf
Postfach 30 09 43
40409 Düsseldorf
Tel.: +49 211 4300-1
Fax: +49 211 4300-90

www.salzgitter-
mannesmann-
stahlhandel.de

Berlin

Rudower Chaussee 46
12489 Berlin
Tel.: +49 30 66099-0
Fax: +49 30 66099-209

Fürth

Hafenstraße 91
90768 Fürth
Postfach 25 52
90715 Fürth
Tel.: +49 911 7570-0
Fax: +49 911 7570-100

Gladbeck

Beisenstraße 53
45964 Gladbeck
Postfach 5 20
45955 Gladbeck
Tel.: +49 2043 407-0
Fax: +49 2043 407-991

Hamburg

Andreas-Meyer-Straße 15
22113 Hamburg
Postfach 74 07 10
22097 Hamburg
Tel.: +49 40 78958-0
Fax: +49 40 78958-237

Hannover

Wiesenauer Straße 17
30179 Hannover
Postfach 48 67
30048 Hannover
Tel.: +49 511 6700-0
Fax: +49 511 6700-204

Hannover

System Virotec
Schlieffenstraße 2
30419 Hannover
Tel.: +49 511 6700-0
Fax: +49 511 6700-151

Köthen

Friedrich-Ebert-Straße 39
06366 Köthen
Postfach 11 58
Tel.: + 49 3496 501-0
Fax: +49 3496 501-215

Mannheim

Helmertstraße 17
68219 Mannheim
Tel.: +49 621 8040-0
Fax: +49 621 8040-110

Mülheim

Pilgerstraße 19
45473 Mülheim a. d. Ruhr
Tel.: +49 208 74055-0
Fax: +49 208 74055-70

München

Ehrenbreitsteiner Straße 36
80993 München
Postfach 50 06 60
80976 München
Tel.: +49 89 149099-0
Fax: +49 89 149099-54

Osterholz-Scharmbeck

Am Binnenfeld 1
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: +49 4791 18-0
Fax: +49 4791 18-10

Peine

Gerhard-Lucas-Meyer Straße 10
31226 Peine
Tel.: +49 5171 94086-0
Fax: +49 5171 94086-69

Plochingen

Am Rheinkai 30
73207 Plochingen
Postfach 13 40
73203 Plochingen
Tel.: +49 7153 601-0
Fax: +49 7153 601-103

Viersen

Helmholtzstraße 7
41747 Viersen
Tel.: +49 2162 81706-0
Fax: +49 2162 81706-76

Zeithain

Mannesmannstraße 8
01619 Zeithain
Tel.: +49 3525 6060-0
Fax: +49 3525 6060-487

Österreich, Gratkorn

Harter Straße 1a
8101 Gratkorn
Tel.: +43 316 6094-0
Fax: +43 316 6094-40

Frankreich, Straßburg

3a rue de Dunkerque
67000 Strasbourg
B.P. 60049
67016 Strasbourg-Cedex
Tel.: +33 3 88 45 65 90
Fax: +33 3 88 45 58 66



**SALZGITTER
MANNESMANN
STAHLHANDEL**

Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe